




CORTE AA
ESC.: 1:100

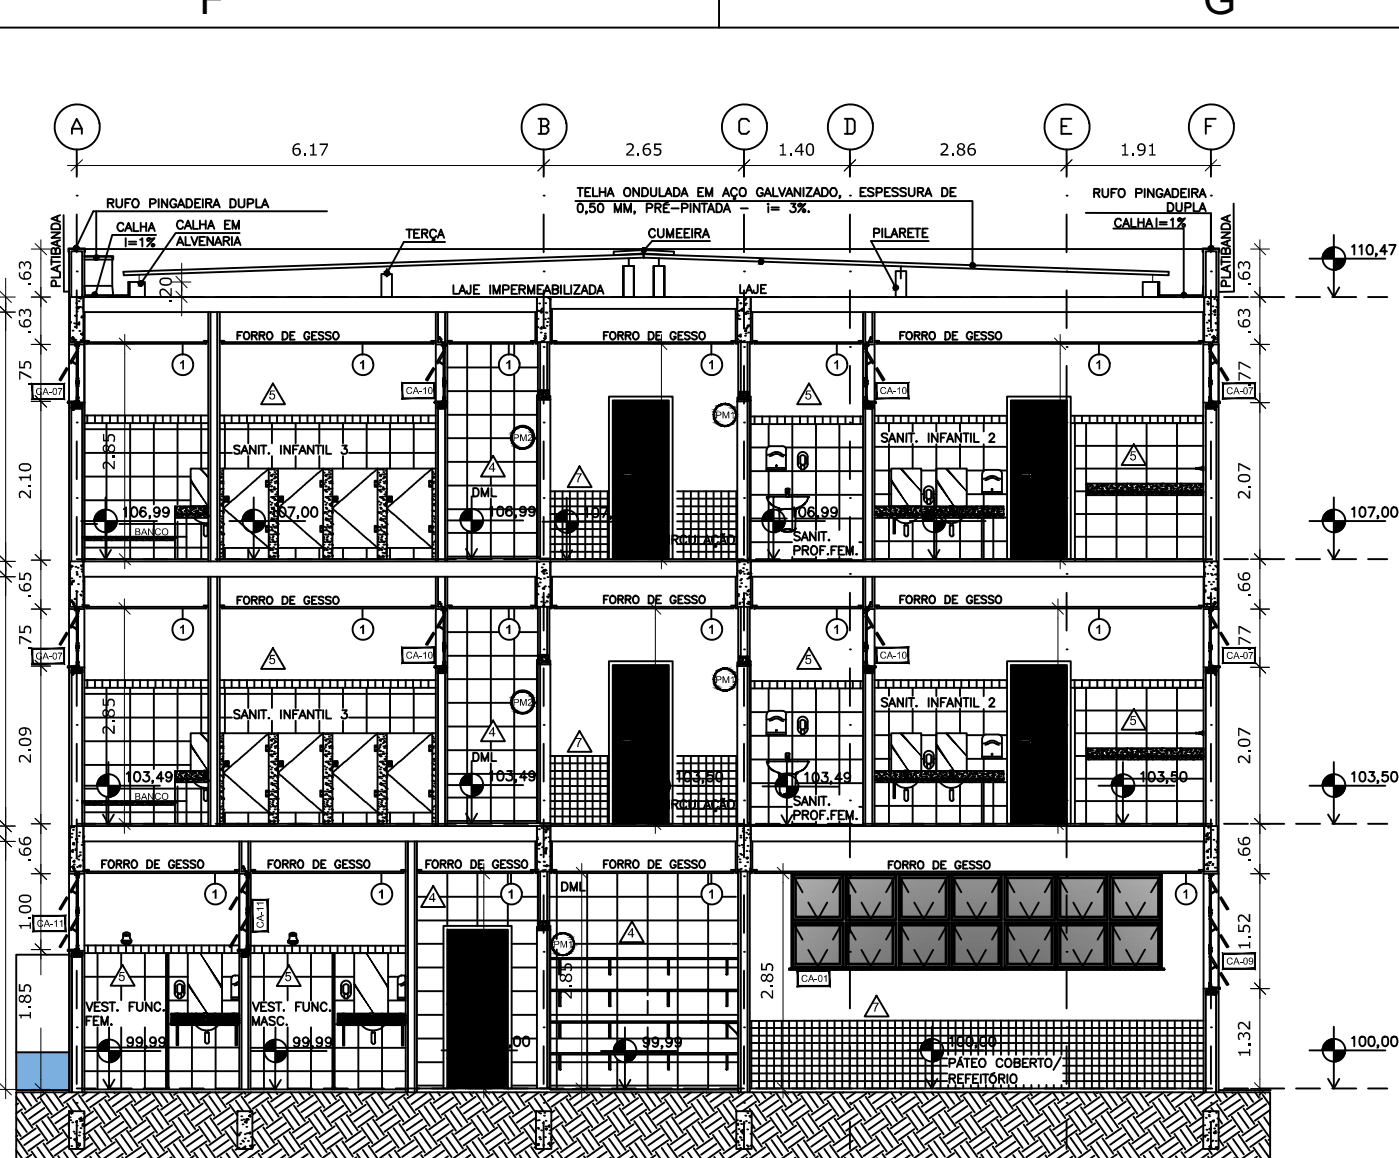


CORTE BB
ESC.: 1:100

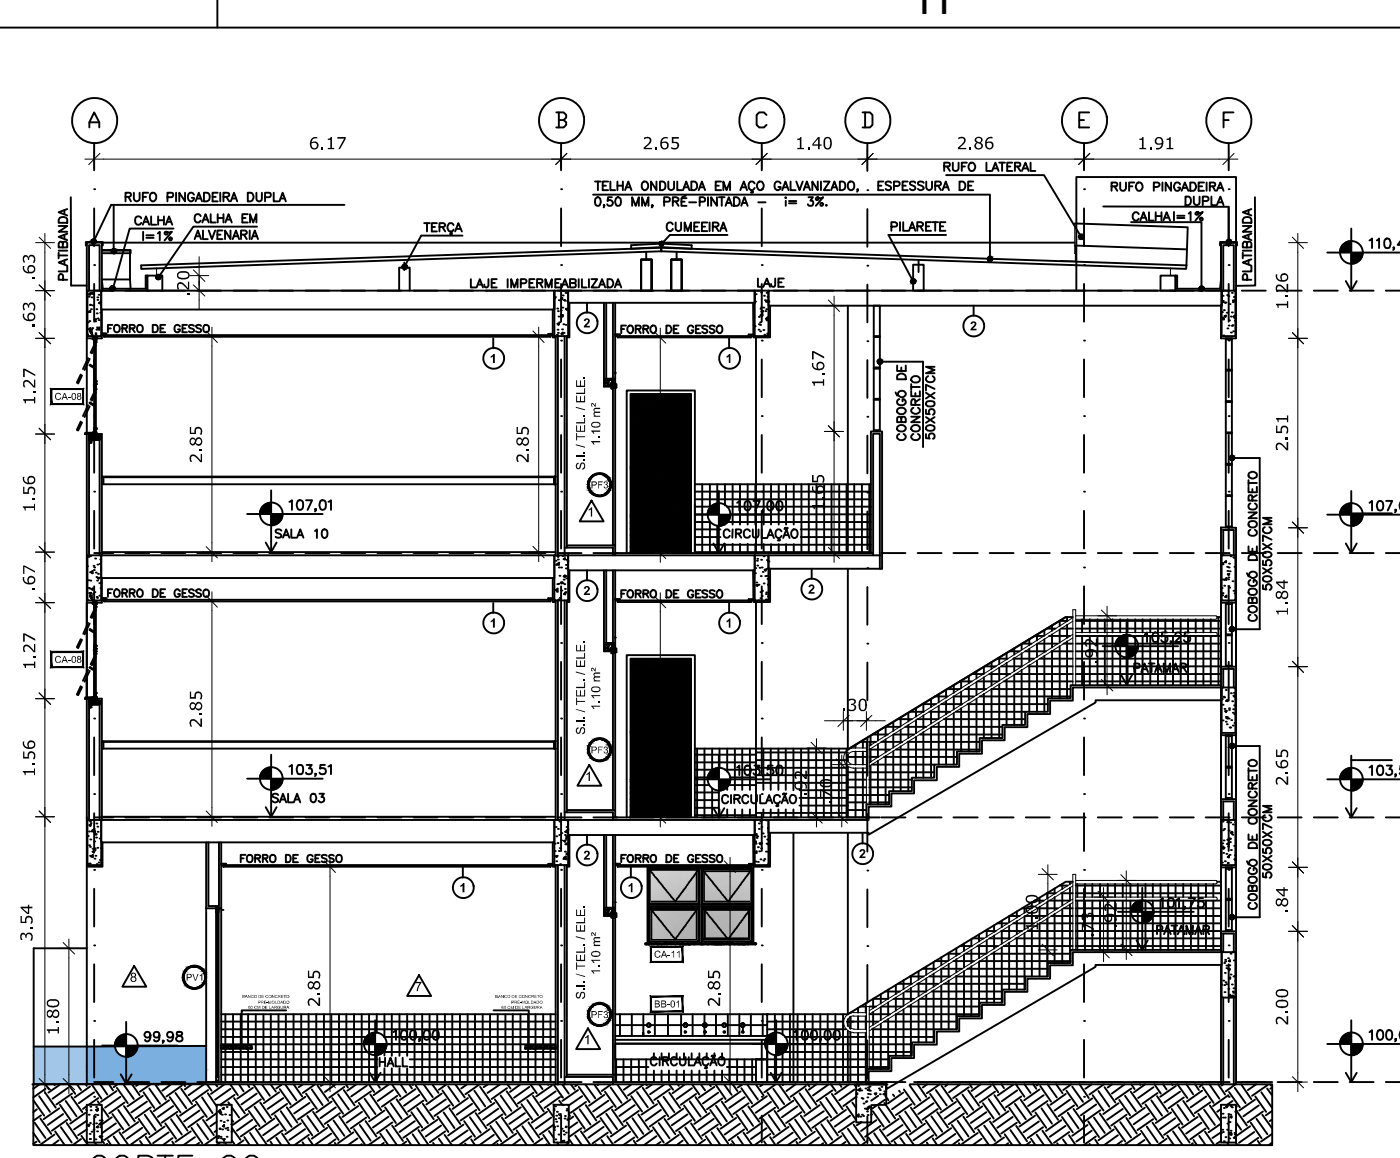


CORTE CC
ESC.: 1:100

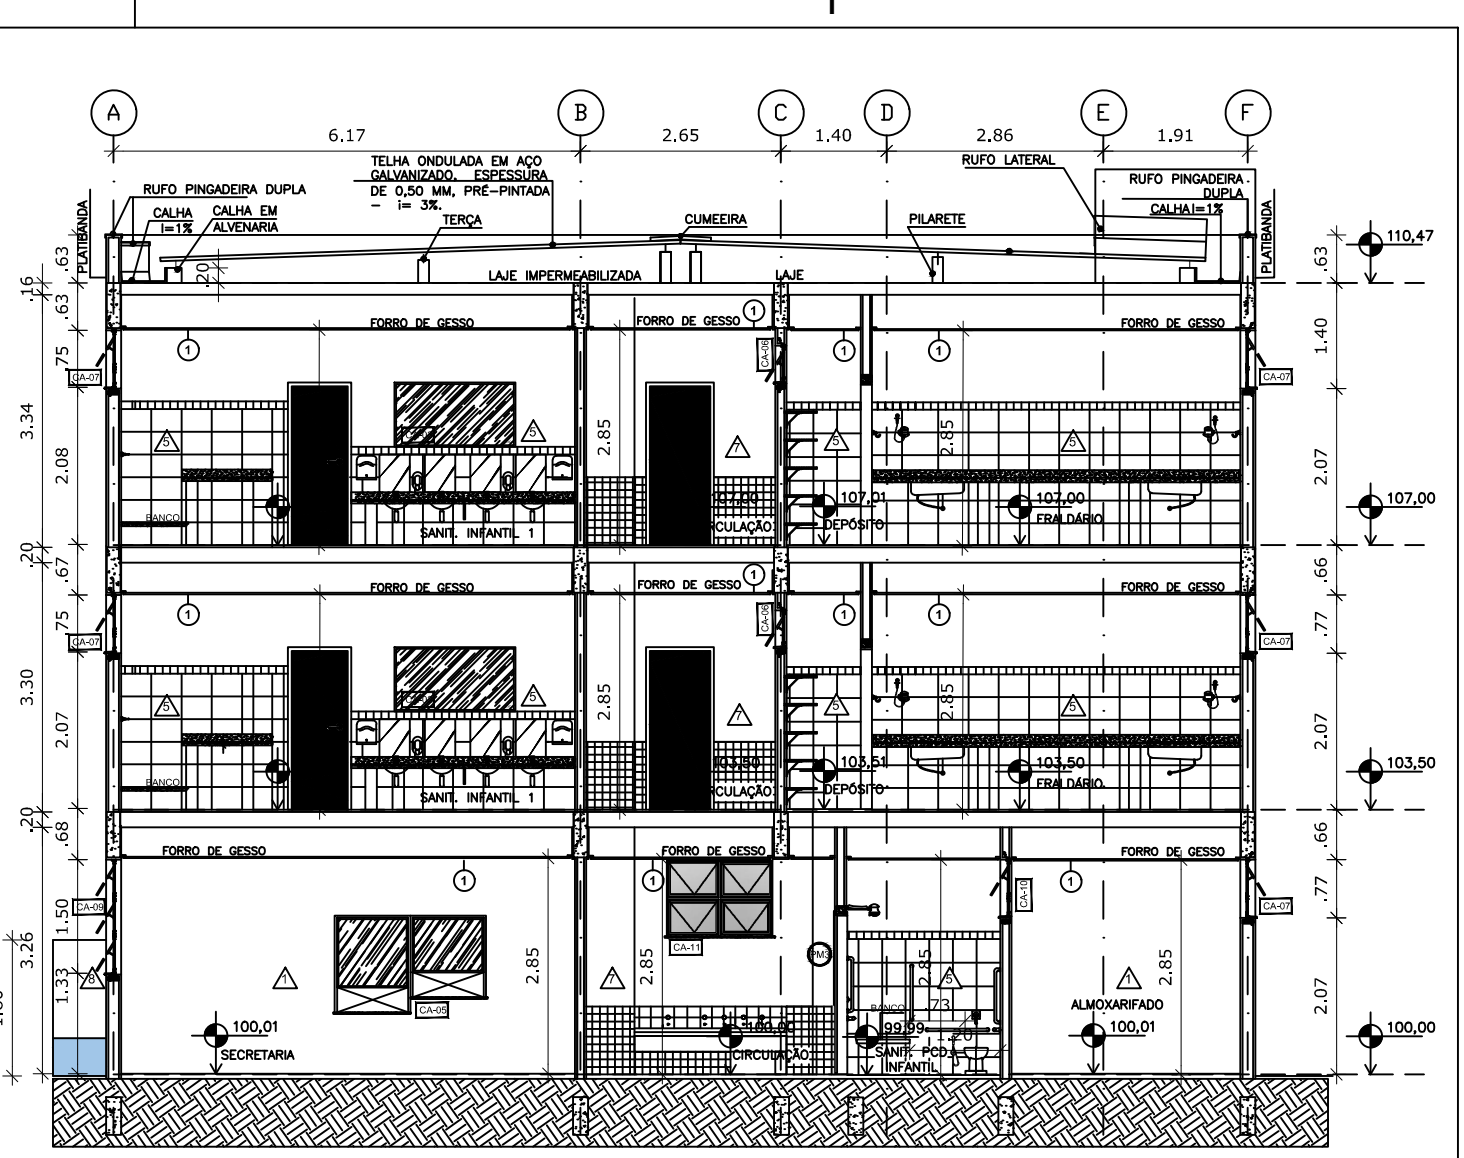


CORTE DD
ESC.: 1:100

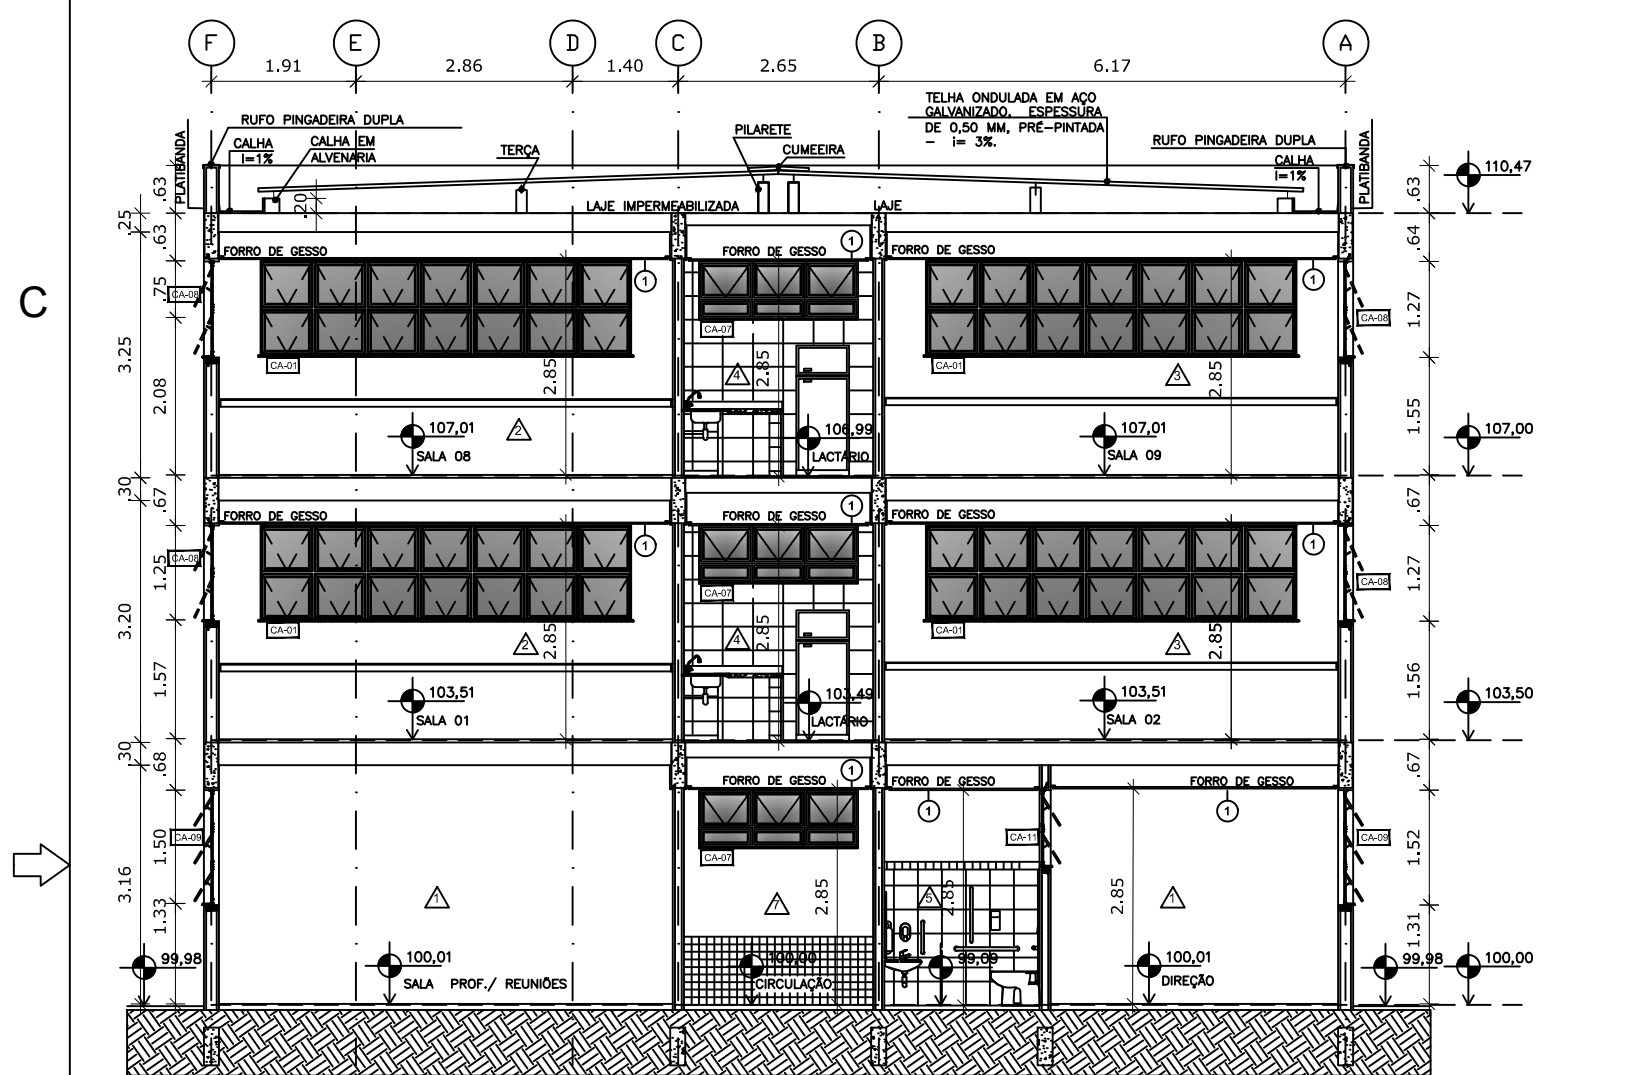

CORTE EE
ESC.: 1:100

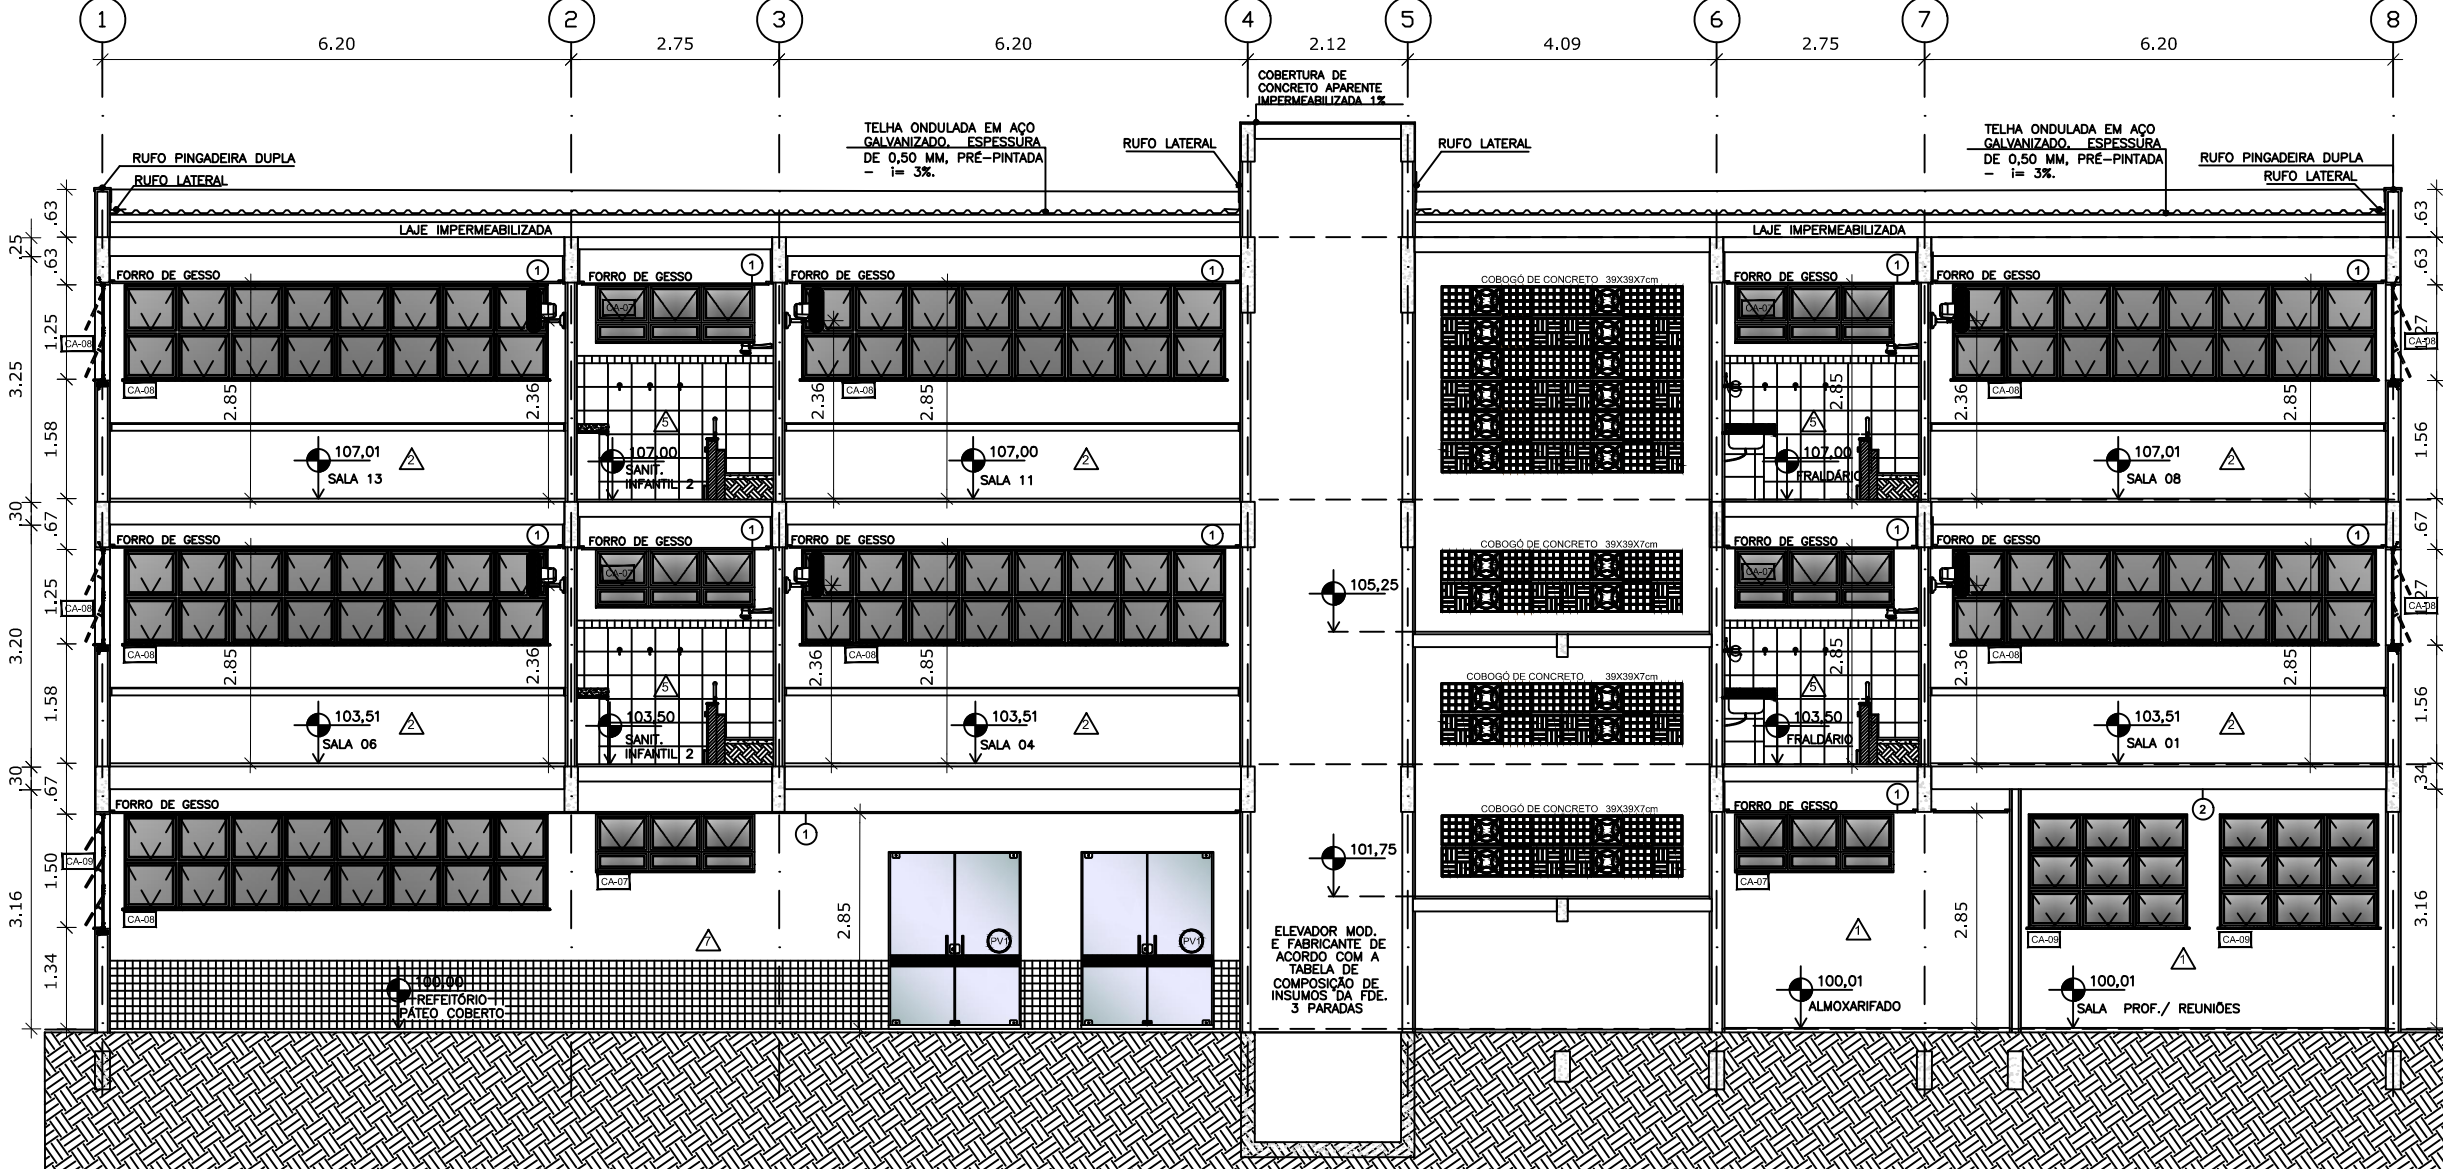

CORTE FF
ESC.: 1:100

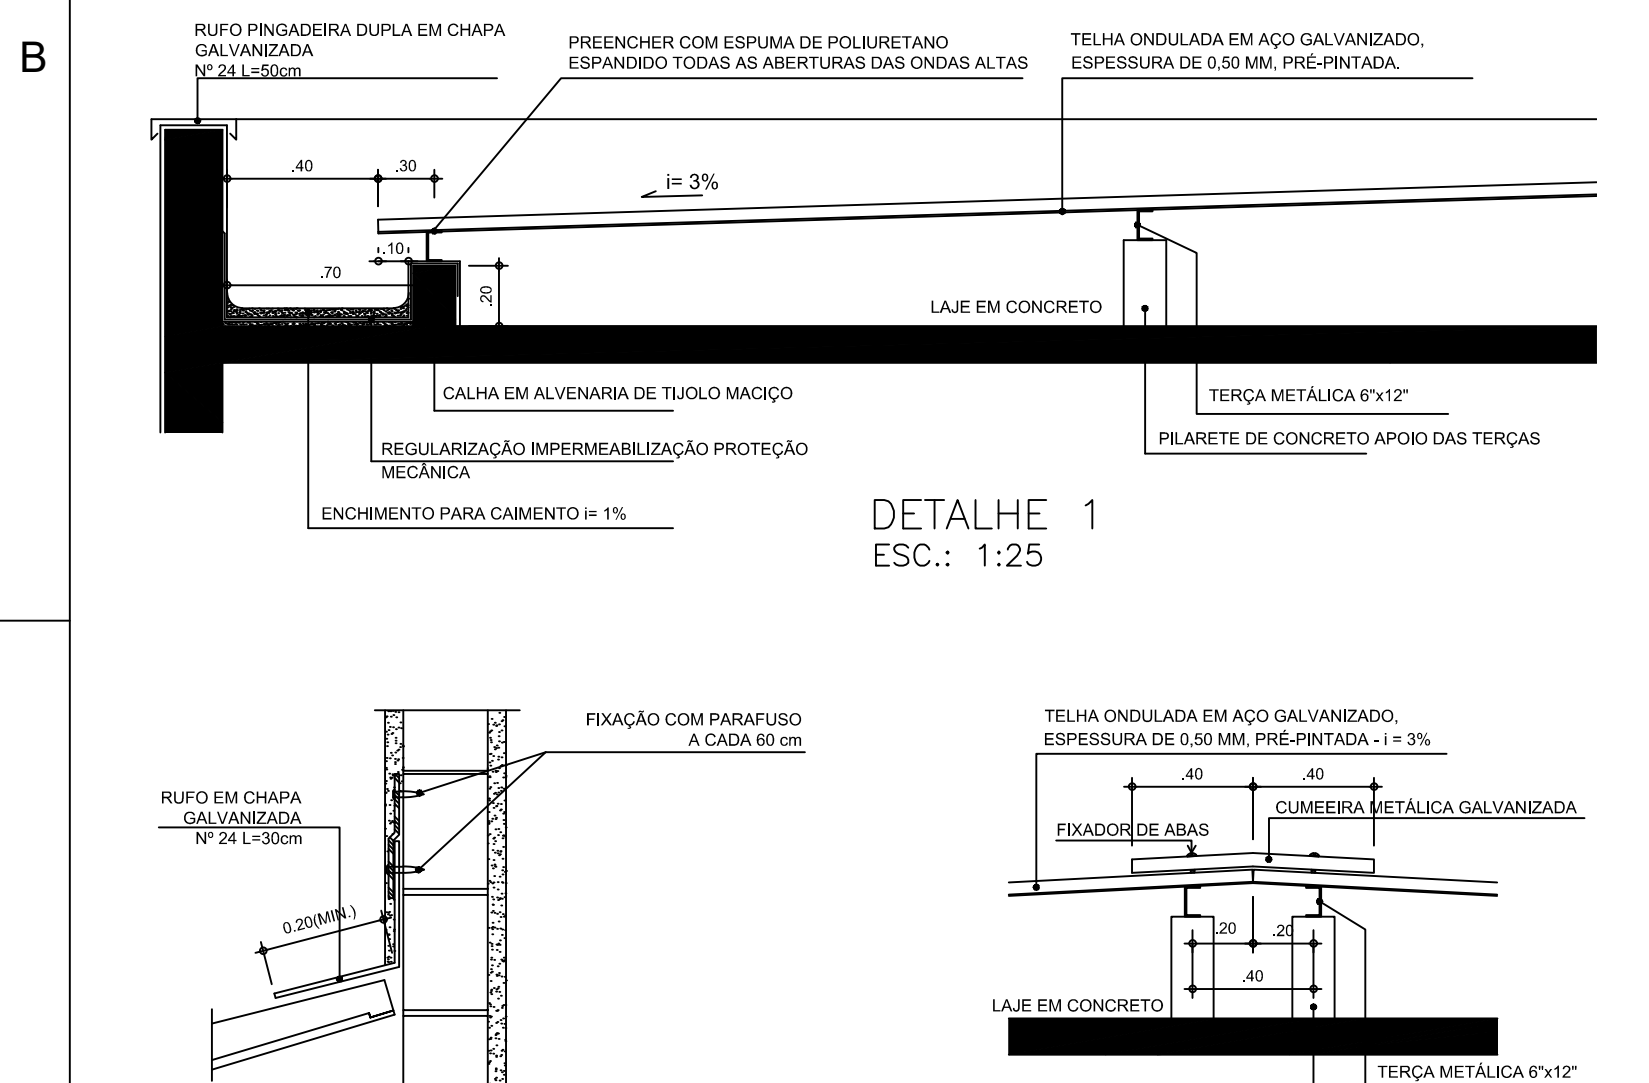


DETALHE 1
ESC.: 1:25



DETALHE 2
ESC.: 1:25

DETALHE 3
ESC.: 1:25

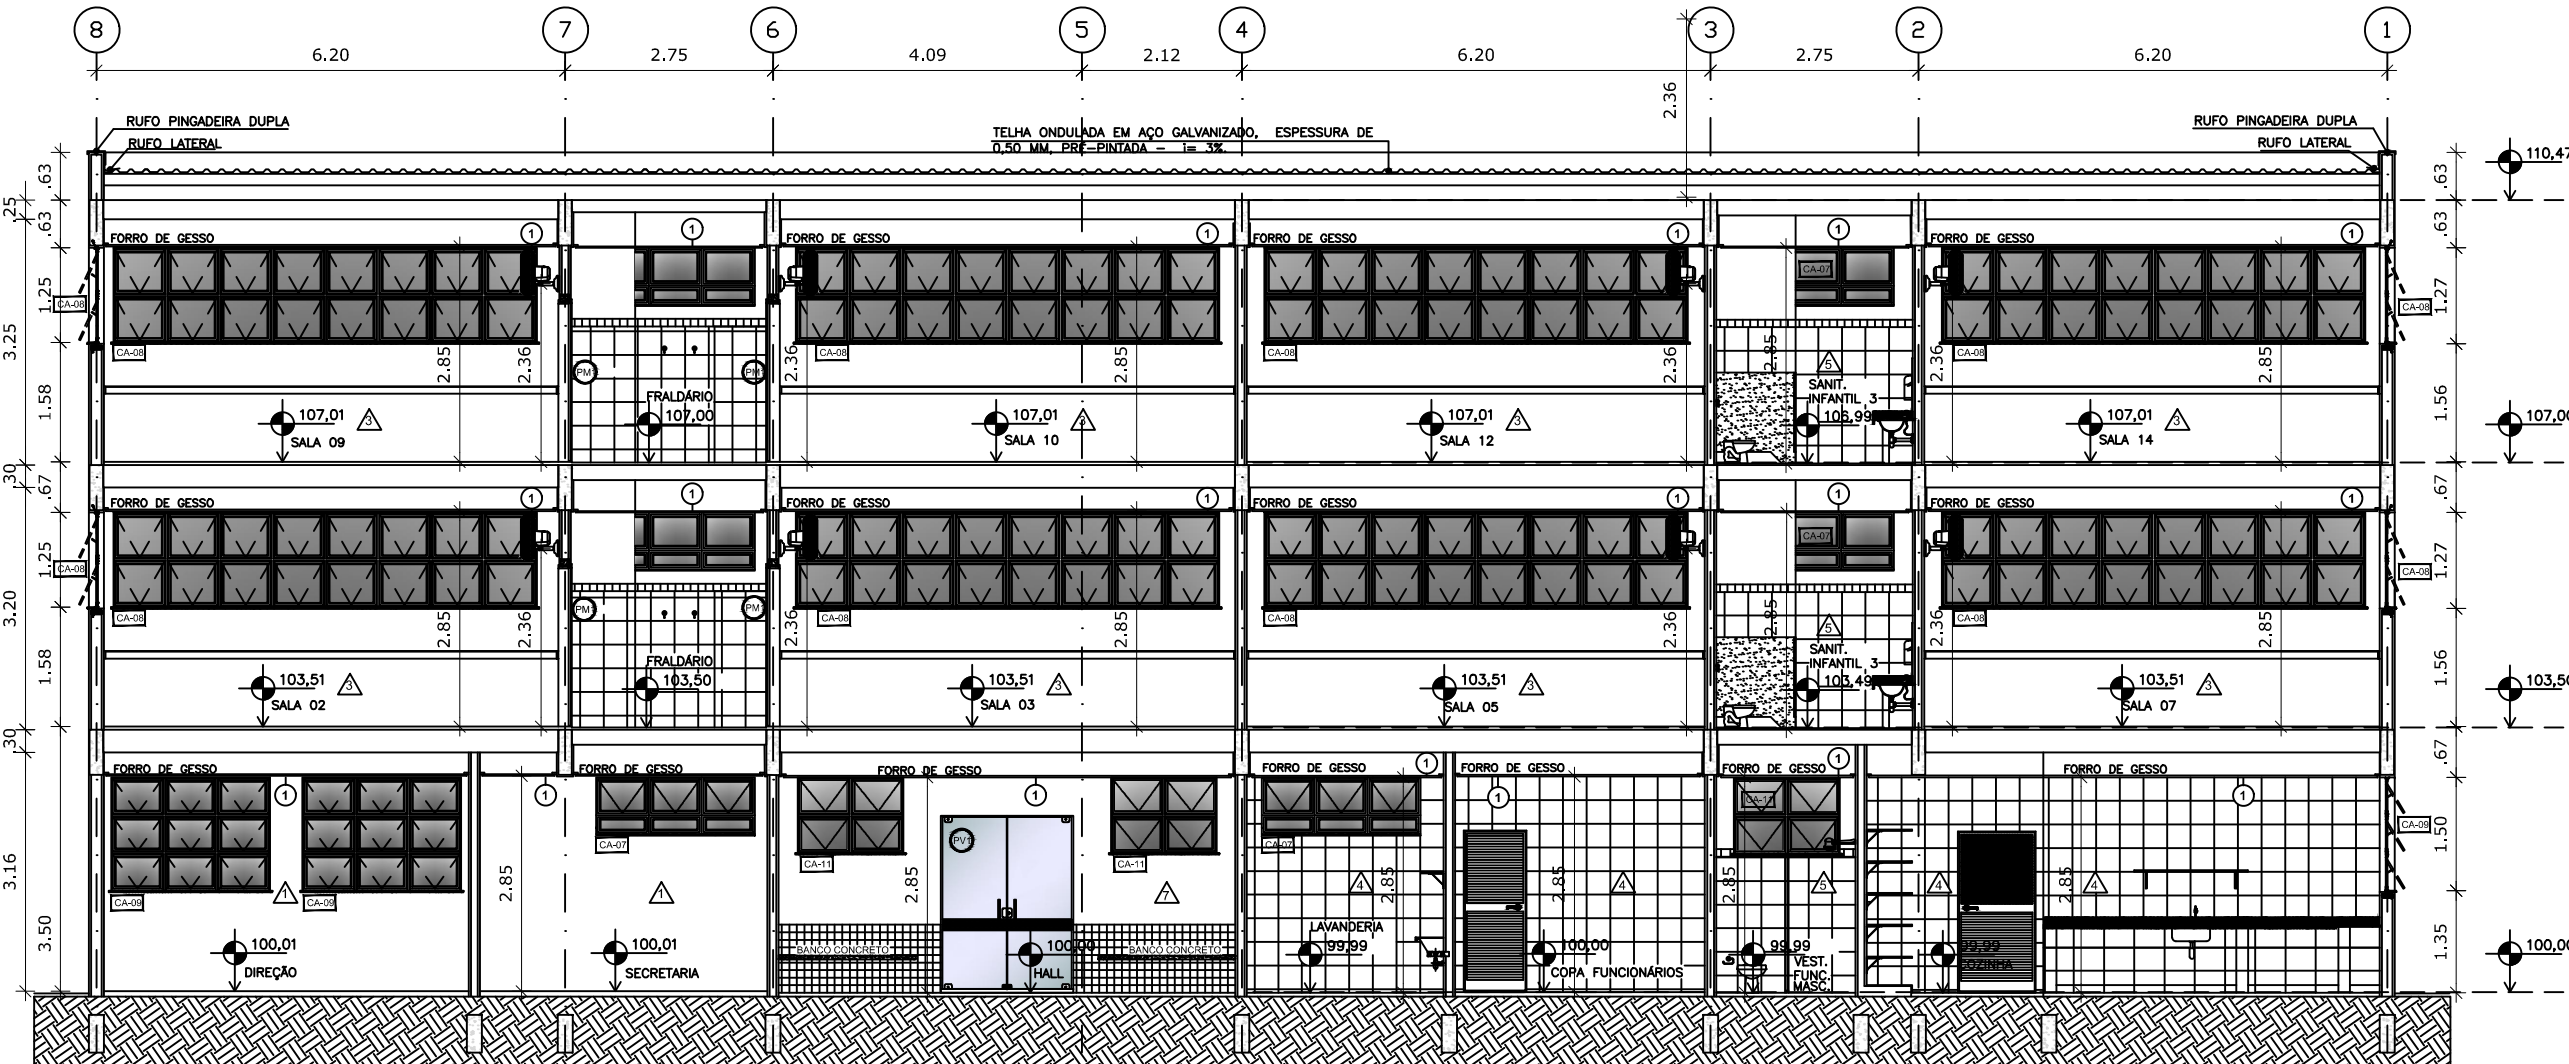

CORTE GG
ESC.: 1:100

- NOTAS:
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL.
 3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E DETALHES SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO.
 4. O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO JUNTAMENTE AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

TABELA DE ACABAMENTOS	
(N)	PISO/RODAPE
1	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.
2	CONCRETO, PLACA 8MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.
3	PISO CERÂMICO 40X40 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.
4	PISO CERÂMICO 60X60 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.
5	PISO VINÍLICO 30X 30CM, 2 MM, COR A DEFINIR, USO COMERCIAL MODERADO, ASSENTADO COM COLA RECOMENDADA PELO FABRICANTE.
6	GRAMA BATATAS, EM PLACAS
PAREDE	
1	PAREDE COM CHAPISCO/EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
2	PINTURAS - TINTA ACRÍLICA SEM-BRILHO NA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA.
3	PAREDE COM CHAPISCO/EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
4	PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, H=0,90 m, RODAMEIRO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA, H=10cm E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
5	PAREDE COM CHAPISCO/EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
6	PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, H=0,90 m, RODAMEIRO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA, H=10cm E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
7	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, COR BRANCO GELCO, JUNTAS A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM.
8	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, COR BRANCO GELCO, JUNTAS A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELCO.
9	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, COR BRANCO GELCO, JUNTAS A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELCO.
10	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM, COR AMARELO, H=0,90m, JUNTAS A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELCO.
11	PAREDE COM CHAPISCO/EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
12	PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, H=0,90 m E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.
TETO	
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.
2	LAJE COM CHAPISCO/EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
3	PINTURAS - TINTA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA.

PROJETO:	
RGSE	
PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.	
Rua Ildir Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guaporé, São Paulo - SP	
CNPJ 38.880.696/0001-60	CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503	rgs.engenharia@uol.com.br
Município de Carapicuíba	
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	
Setor de Projetos	
Projeto	CEEAC - COHAB
Disciplina	ARQUITETURA
Etapas	PROJETO
Nome do Arquivo	PE-DE-CHB-ARQ-EDI-R3_PLANTAS-FL04
Endereço	R. Araguari - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco
Responsáveis Técnicos	
ENGRº CIVIL KENHITT SÍCITO	ENGRº CIVIL E ARQ. CINTIA H. SÍCITO
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo	Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.	RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
CREA SP. 0600.428.215	CREA SP. 506.1006491
Título	ARQUITETURA- CORTE A, B, C, D, E, F, G e DETALHES COBERTURA
ART	28027230200768691
Revisão	REV-03
Data	OUT/21
Folha	04
Escala	INDICADA