



BEBEDOURO TRIPLO  
escala 1 : 25

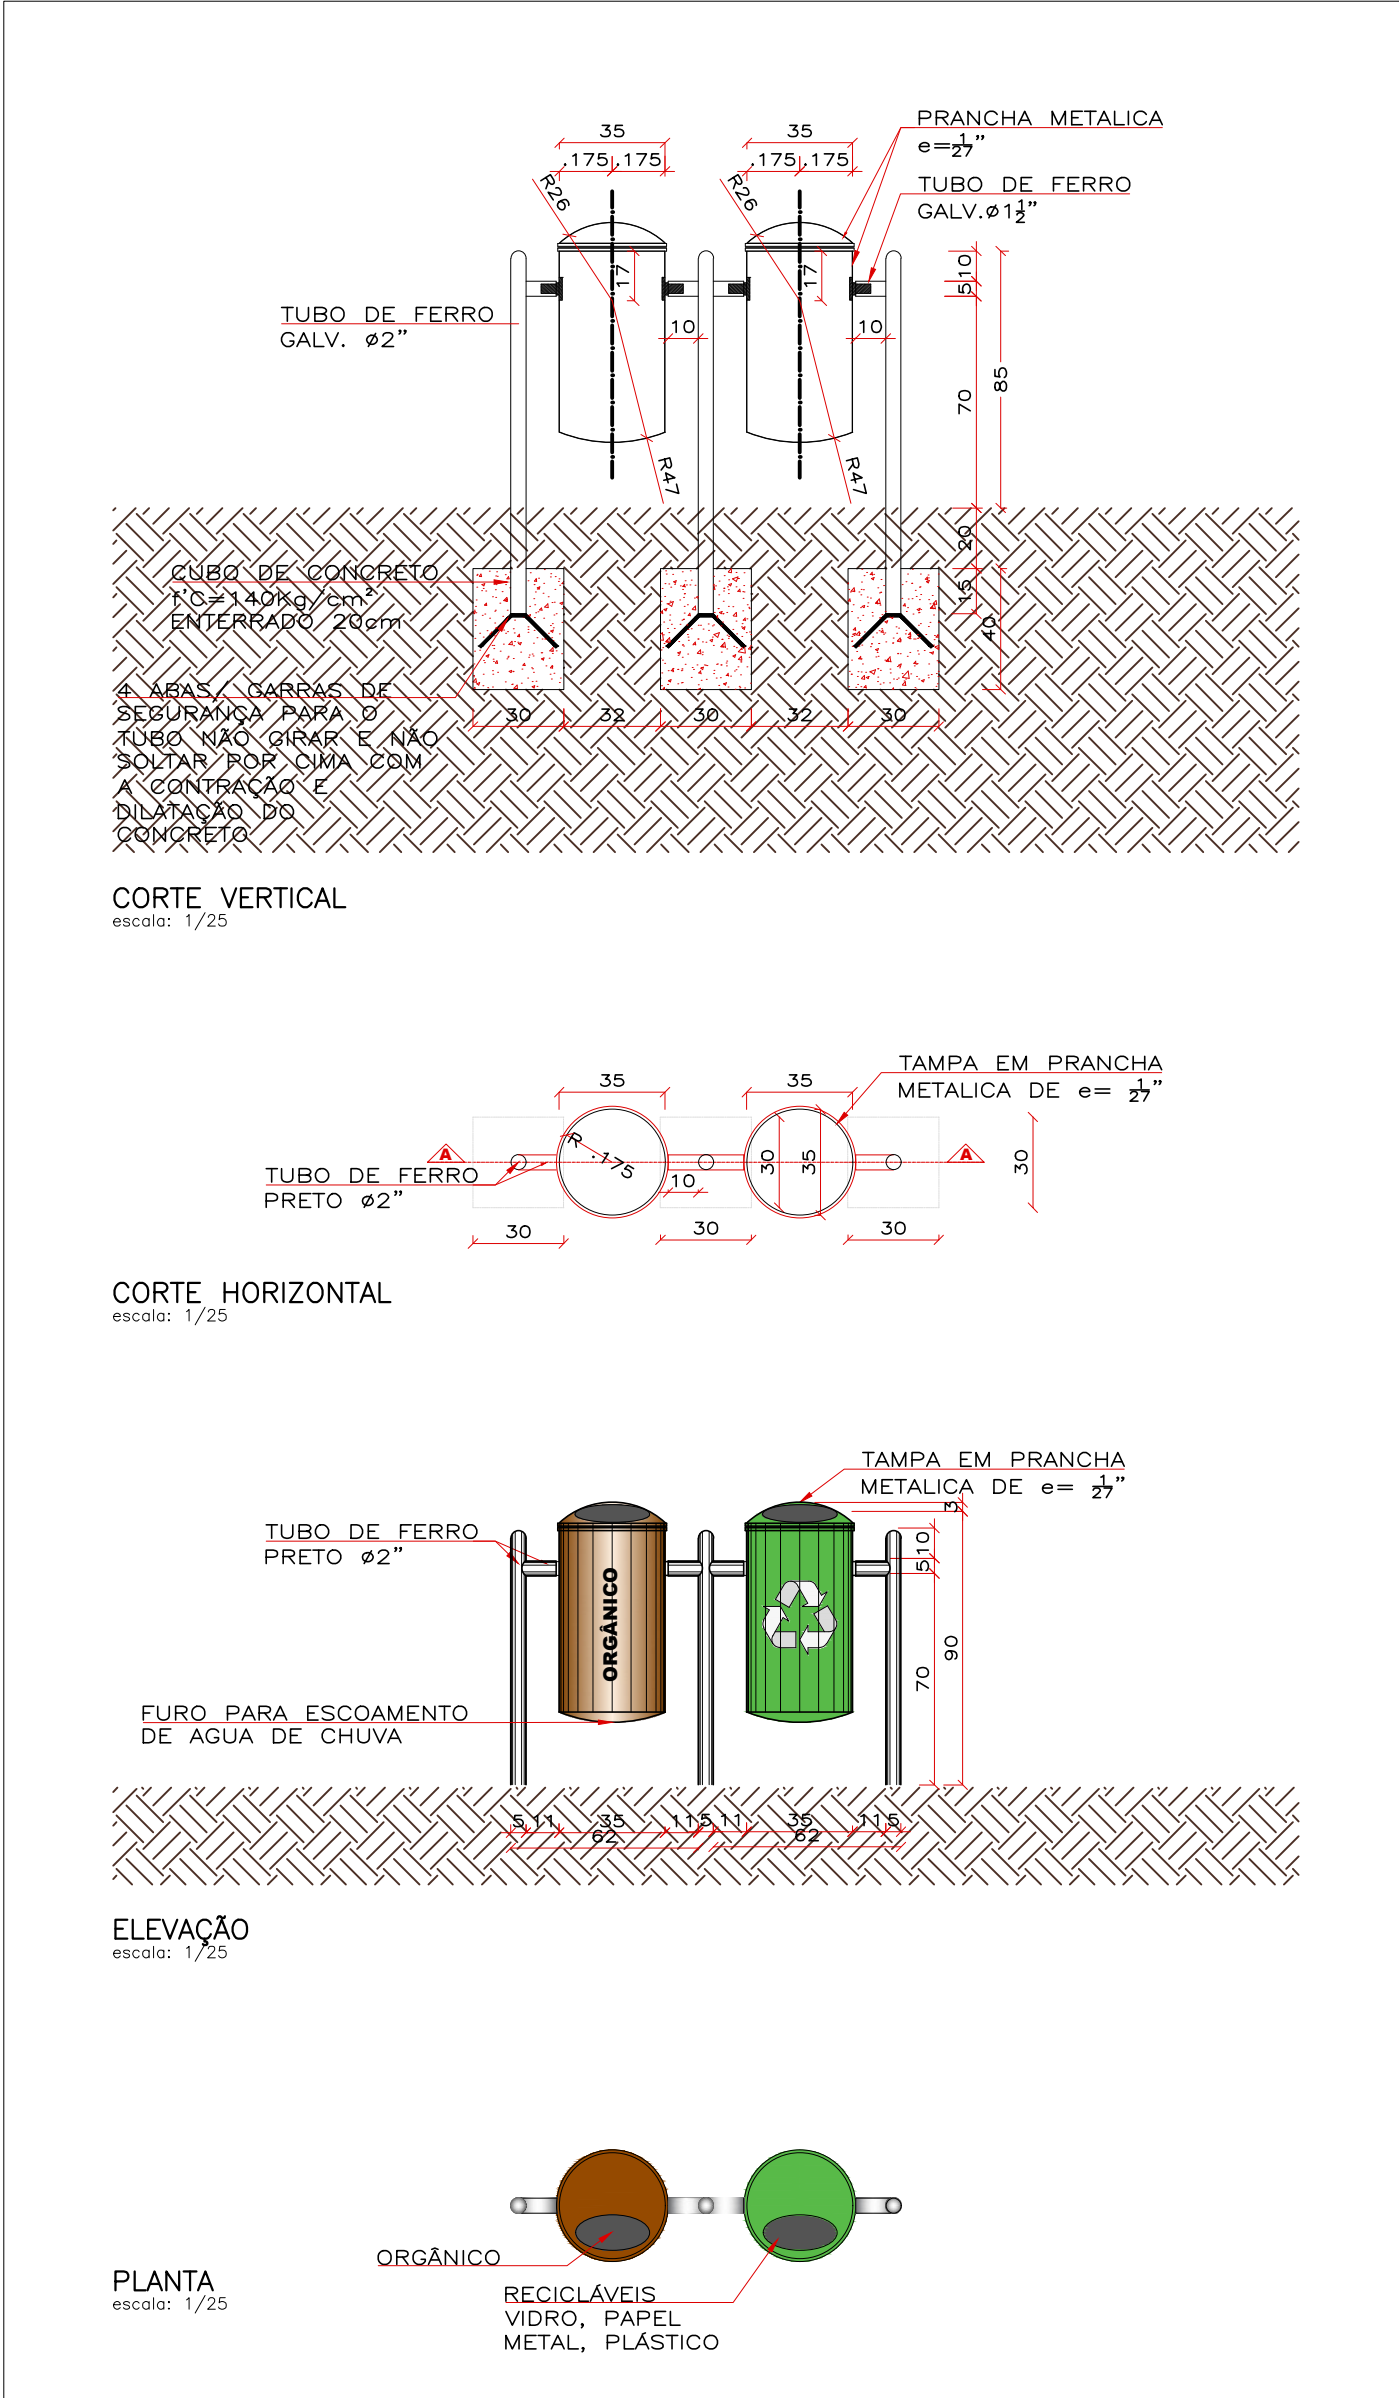

LIXEIRA DUPLA  
escala 1 : 25

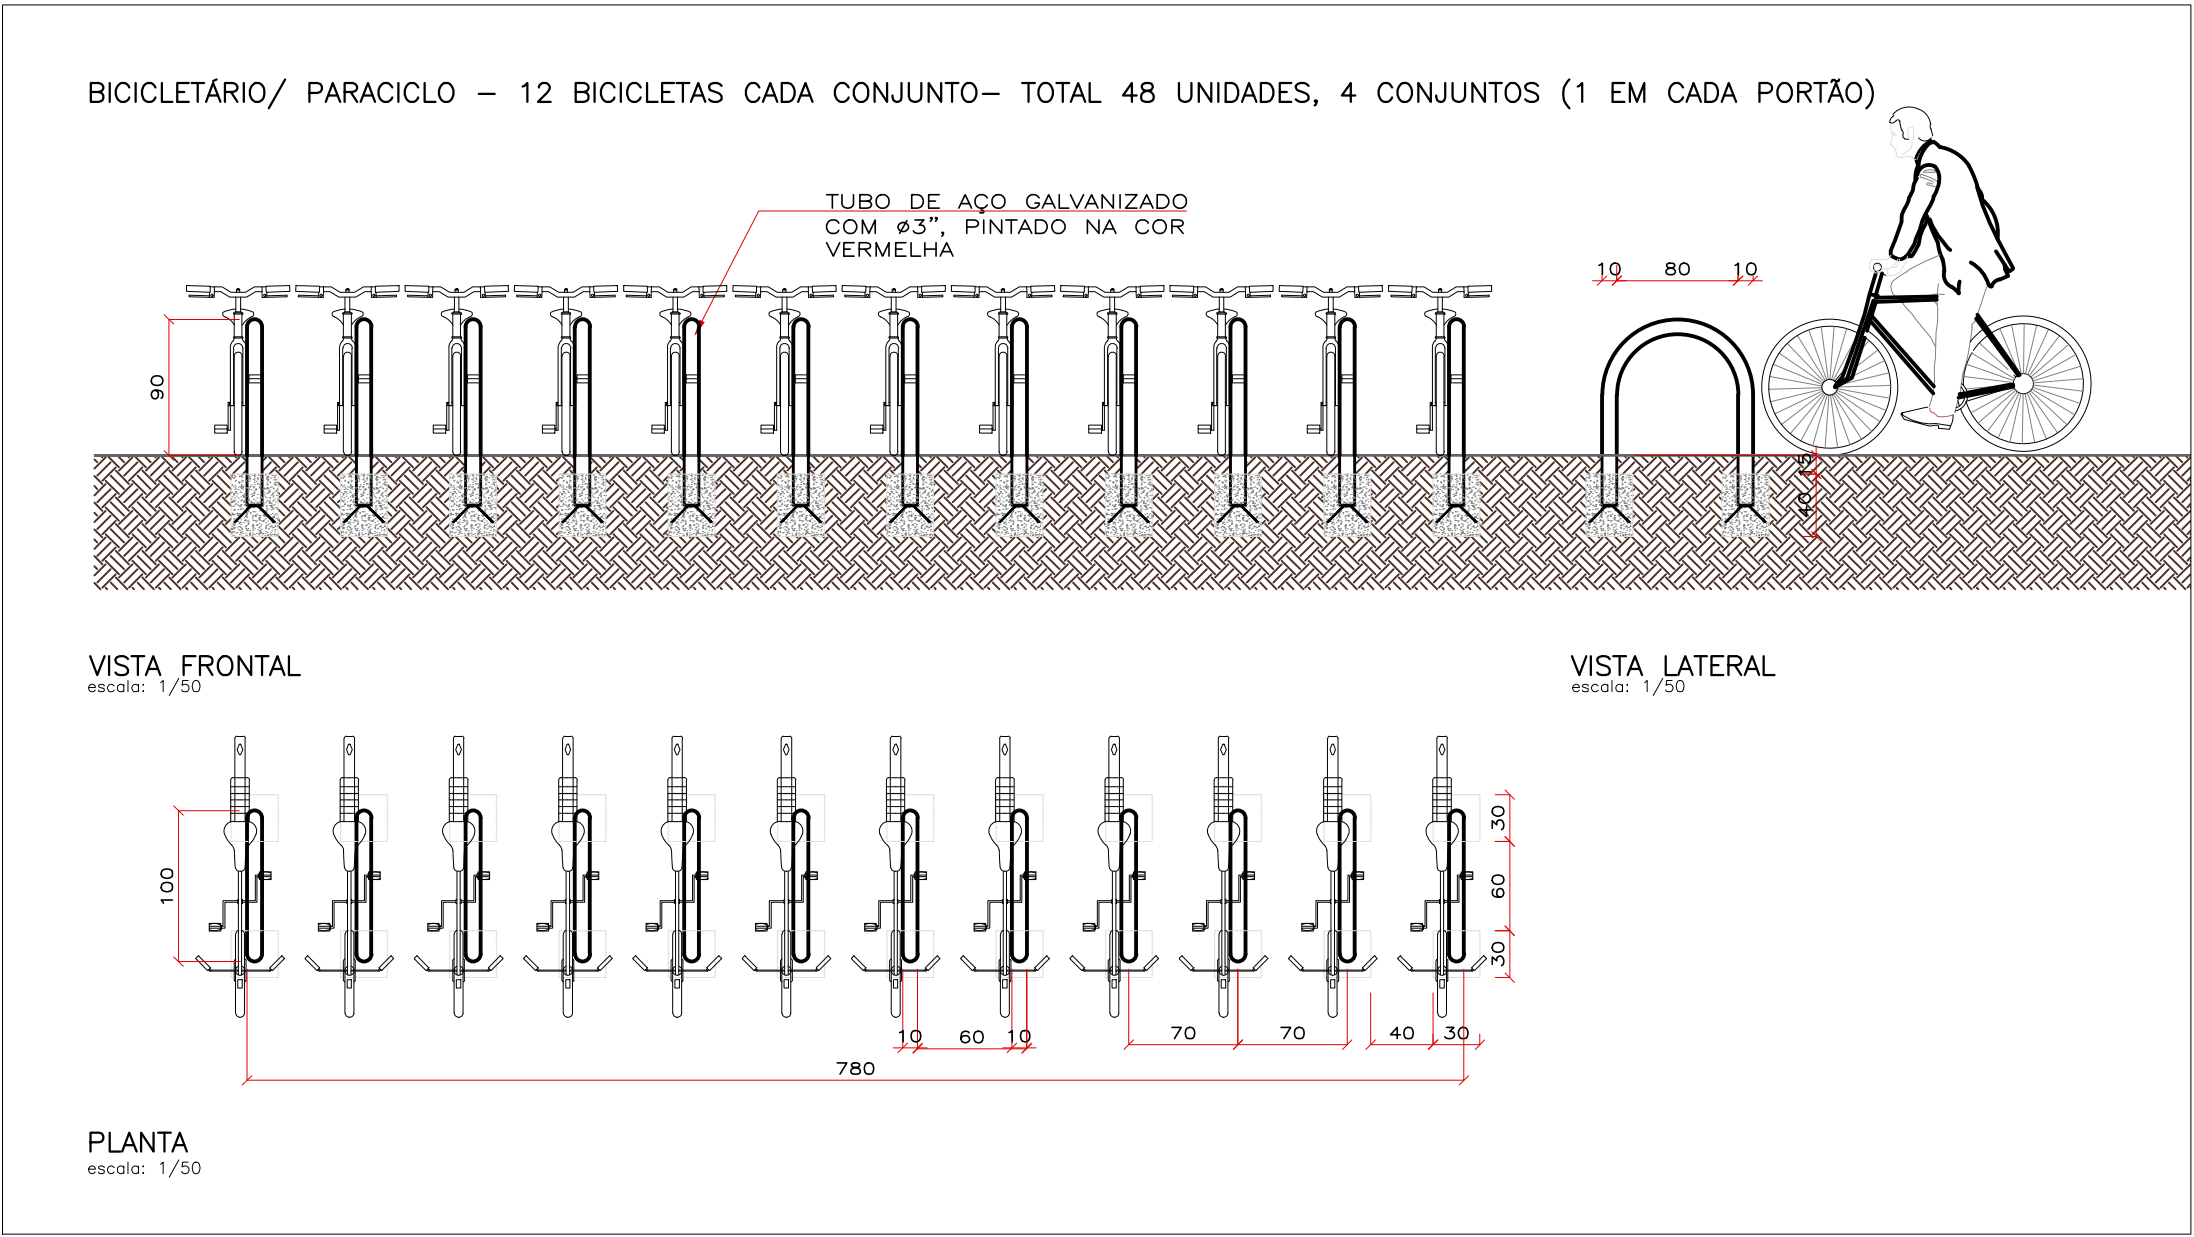


BICICLETÁRIO  
escala 1 : 50

NOTAS:

LIXEIRAS DUPLAS FIXAS - SELETIVAS E LIXO ORGÂNICO  
TODA SUA ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA EM MATERIAL METÁLICO GALVANIZADO; SEJA TUBOS GALVANIZADOS OU CHAPAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM POSTERIOR PINTURAS NAS CORES MARROM, AZUL, VERMELHA, AMARELA, E VERDE.  
A LIXEIRA DE COLETA SELETIVA NÃO POSSUI DIVISÃO INTERNA, O USUÁRIO DEPOSITA TODO O LIXO RECICLÁVEL DENTRO DA MESMA LIXEIRA, É O LIXO ORGÂNICO E O QUE JULGA NÃO RECICLÁVEL NA LIXEIRA DE COR MARROM.  
OS TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DAS LIXEIRAS DEVERÃO ESTAR CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO FEITOS IN LOCO, E ATERRADOS A 20 cm ABAIXO DO NÍVEL DO SOLO  
ESTES MESMOS TUBOS DEVERÃO CONTER 4 GARRAS (RASGAR O PRÓPRIO TUBO EM 4) ABERTAS PARA FORA DE FORMA QUE ASSEGUREM QUE AS LIXEIRAS NÃO ESCAPEM DO BURACO CONFORME O CONCRETO VENHA TRABALHAR COM O AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO DO SOLO  
A PEÇA QUE UNE O TUBO À LIXEIRA DEVERÁ SER SOLDADA INTERNAMENTE NA LIXEIRA E NO TUBO  
ESTA LIXEIRA UTILIZA SACO DE PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL PARA O ARMAZENAMENTO E RECOLHIMENTO DO LIXO, E PARA TAL, É PRECISO RETIRAR SUA TAMPA ENCAIXADA E RECOLOCA-LA NOVAMENTE NO SEU LUGAR  
PODE-SE TAMBÉM FAZER A OPÇÃO DE LIXEIRAS GIRATÓRIAS, NÃO SOLDADAS FIXAS, QUE NÃO UTILIZAM SACOS, E QUE AO GIRAR DE BOCA PARA BAIXO O FUNCIONÁRIO RECOLHE O LIXO DERRUBANDO-O DENTRO DE UM SACO MAIOR OU OUTRO COLETOR PARA COLOCAR NO COTENTOR.

- NOTAS:
1. VER NOTAS GERAIS NA FOLHA ARQ-2000
  2. VER QUANTIDADES NA FOLHA ARQ-2010.
  3. VER LOCALIZAÇÕES NAS FOLHAS ARQ-2010 A 2016.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	30/06/2022	EMIÇÃO INICIAL
01	22/07/2022	RETIRADA BANDEJA INOX
02	24/08/2022	REVISAO TEXTO BICICLETÁRIO




**RALCON**  
ENGENHARIA

ATENÇÃO:

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR  
SÃO CAETANO DO SUL - SP FONE : (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO ARQUITETÔNICO BEBEDOUROS, LIXEIRAS E BICICLETÁRIO DETALHAMENTOS	PMC-PQA-ARQ-DE- 2245 - R02




**MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
-------	--

LOCAL:	AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP
--------	--

RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RRT:
	28027230220966330

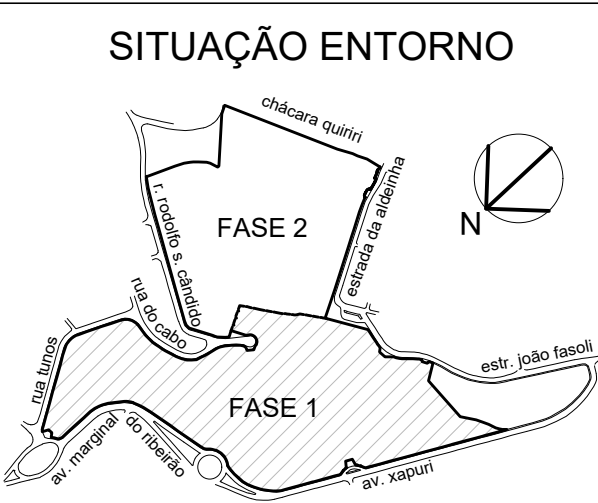

SITUAÇÃO ENTORNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RALCON ENGENHARIA  
RICARDO F. A. COUTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 5069199379

DATA:	ESCALA:
24/08/2022	1:25 / 1:50

DESENHO ELABORADO POR:	RALCON ENGENHARIA
------------------------	-------------------