


1 Subsolo- Demolições
1 : 100

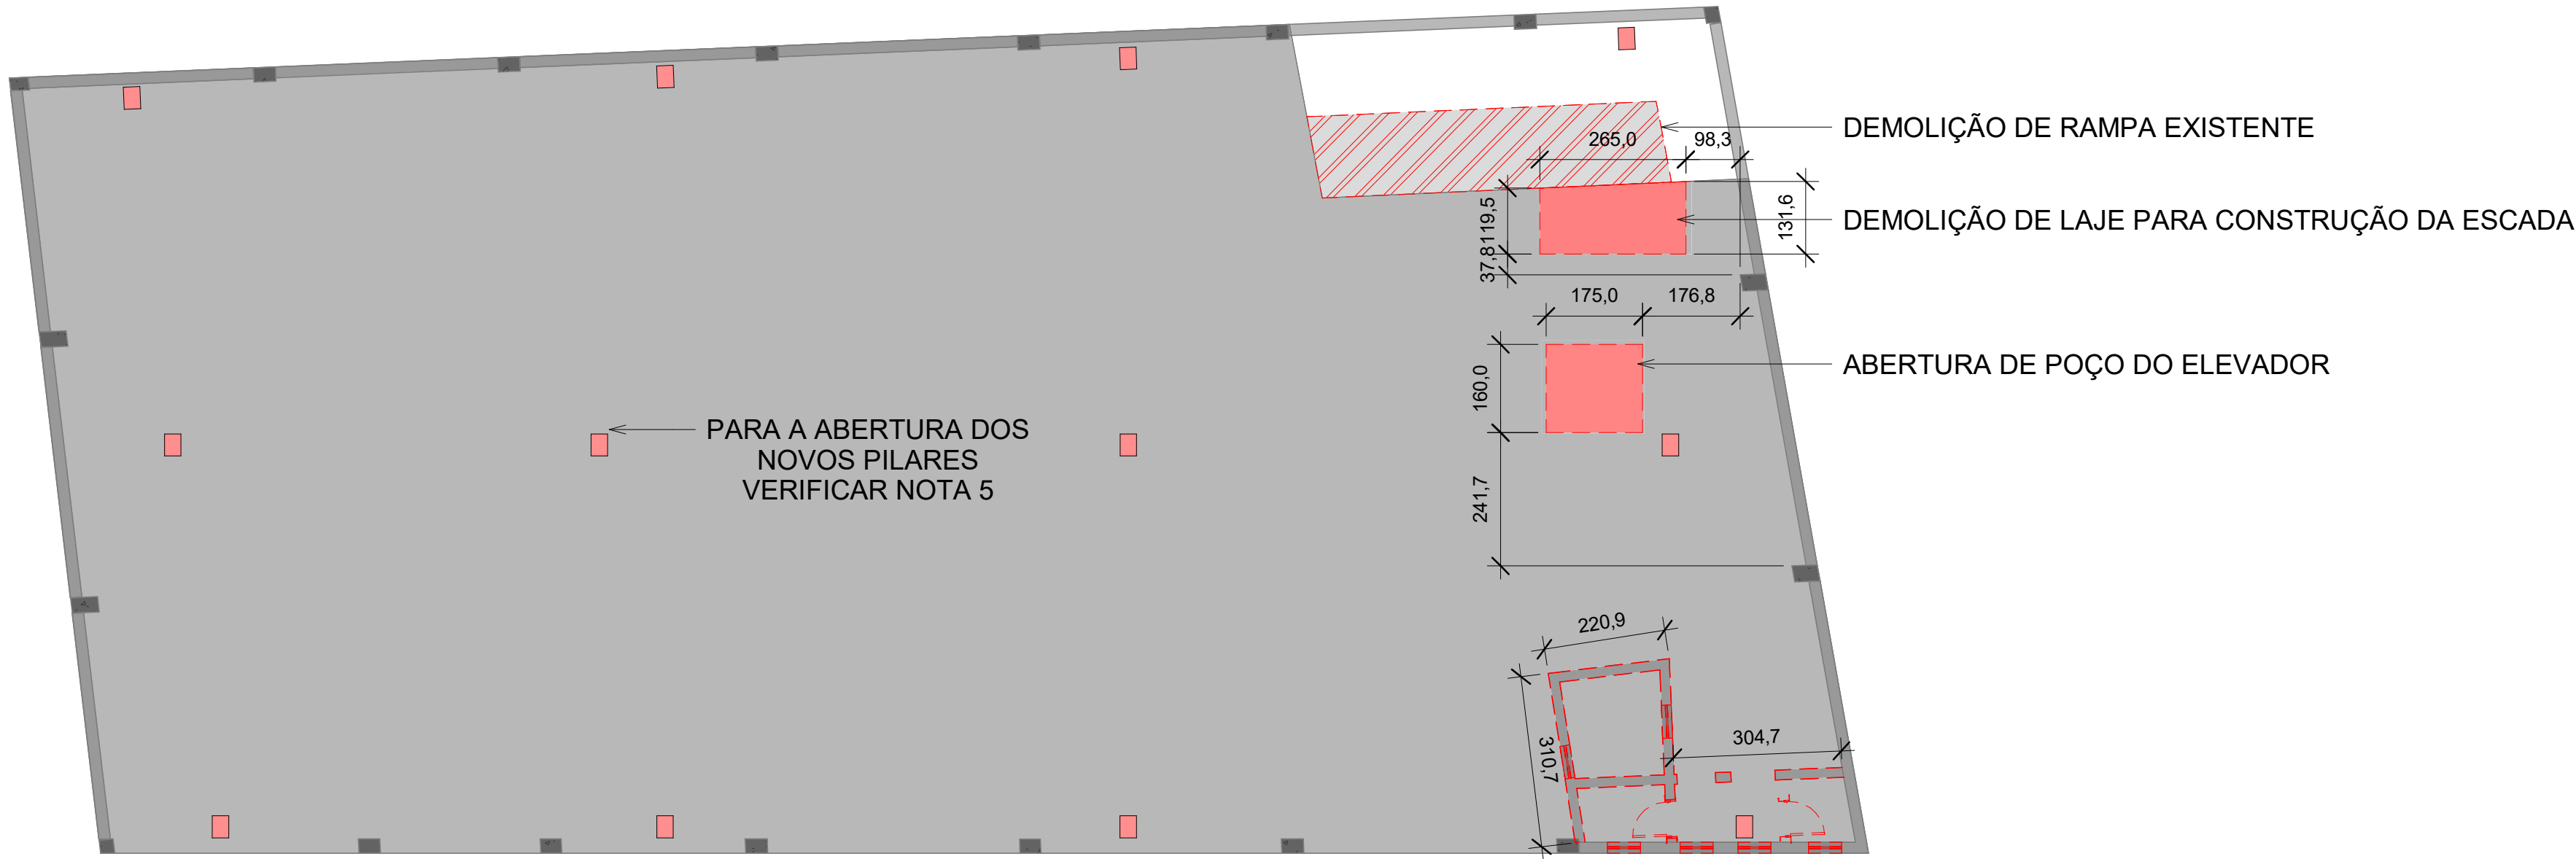


2 Térreo- Demolições
1 : 100

Notas

1. Verificar notas gerais na folha 2000.
2. Os pisos existentes terão uma demolição da camada parcial em 3,0 cm, para posterior aplicação do novo acabamento.
3. As paredes existentes que tiverem revestimento serão apicoadas antes de receber o novo acabamento.
4. Na ocasião deste projeto, não foi fornecido o projeto estrutural da edificação existente, desta forma, durante as etapas das demolições deverá ser executada uma análise prévia afim de não ser demolida nenhuma parte da estrutura existente.
5. As demolições referentes a execução dos novos pilares deverá ser verificada a correta locação e dimensões destes no projeto estrutural.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



AL. SERRAVALLO RODRIGO DIAMANTIN, 143, 2º ANDAR
Cidade de São Paulo - SP - CEP: 05508-110, FONE: 011-3088-7222

ATENÇÃO -

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/ REVISÃO
ASSUNTO: PROJETO DE ARQUITETURA PLANTA DE DEMOLIÇÕES	PMC-UBSJT-ARQ-DE-2001 R00



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: UBS JARDIM TONATO

LOCAL: ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUÍBA / SP

RECURSO / CONVÊNIO: ART/ RRT: 2620240063291

SITUAÇÃO ENTORNO



TERRENO DE IMPLANTAÇÃO - UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

RESPONSÉVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÉVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA: 15/02/2024

ESCALA: 1 : 100

DESENHO ELABORADO POR: Mariana Ribeiro de Andrade

PMC-UBSJT-ARQ-DE-R00