


ARMAÇÃO TRELIÇADA (MÍNIMA)				
LAJES	TIPO	CAPA	TRELIÇA	ADICIONAL (CA-60)
L107	TRELIÇADA h=16	5 cm	TR12644	1 Ø 5 mm
L108	TRELIÇADA h=16	5 cm	TR12644	1 Ø 8 mm

- OBS:
- 1) A armadura adicional deverá vir incorporada na vigota/sapata de fábrica
 - 2) O fabricante poderá optar por um arranjo diferente de armadura adicional, desde que se repete a área total exigida
 - 3) Utilizar 1 a 10 mm corrido nas nervuras de travamento (transversais)

DET. ARMADURA ADICIONAL S/ ESCALA

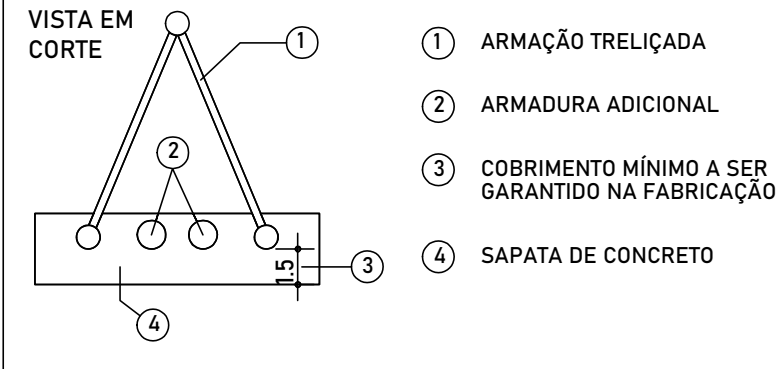

PROJETO ESTRUTURAL

FOLHA
4/4

ASSUNTO: ARMAÇÃO DE LAJES SUPERIOR

LOCAL: RUA JOSÉ AILTON DE CAMARGO
LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE DA ALDEIA – MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA

PROPRIETÁRIO:


MATRICULA:

INSC. CADASTRAL:

ZONEAMENTO: ZAD

ESCALA: 1: 100

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.



SITUAÇÃO:SEM ESCALA

PROPRIETÁRIO: RG: CPF:

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEX NASCIMENTO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070339974

ART.:

APROVAÇÕES: