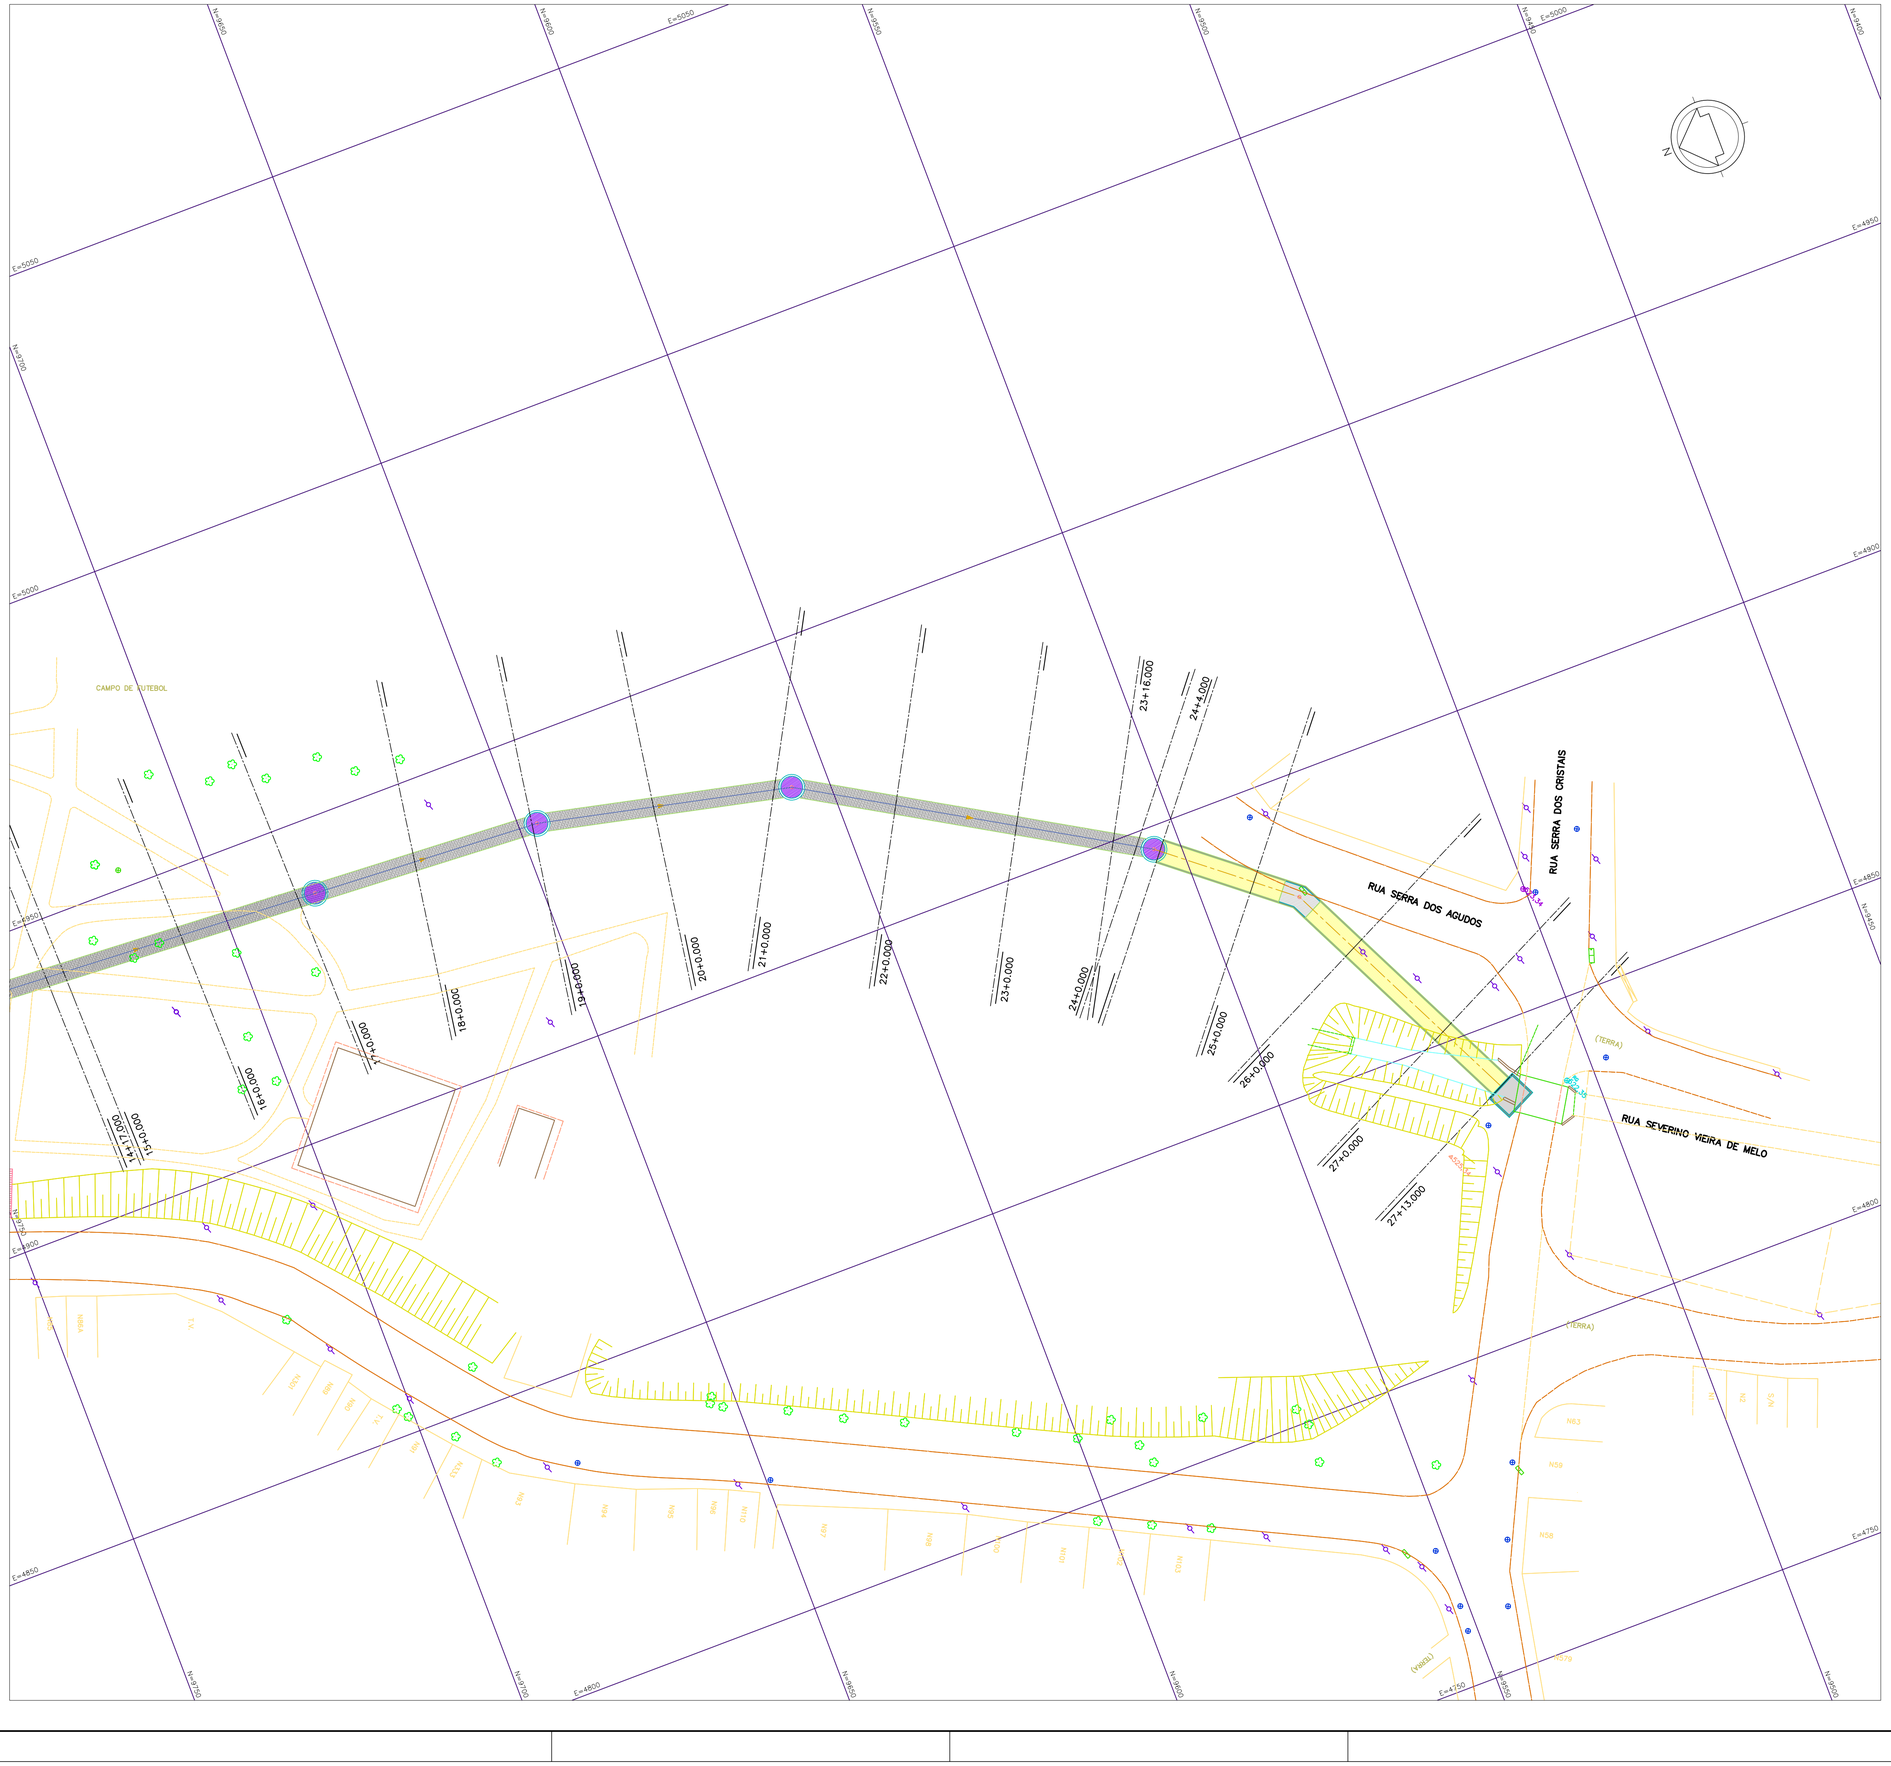

LEGENDA E CONVENÇÕES:

- BOCA DE LOBO SIMPLES/DUPLA/TRIPLA–PROJETADA
- POÇO DE VISITA – PROJETADO
- GALERIA TUBULAR – PROJETADA
- SHAFT
- GALERIA PROJETADA

BLD – BOCA DE LOBO DUPLA
PV – POÇO DE VISITA
EXIST. – EXISTENTE

NOTAS GERAIS:

1– COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2– AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM PEAD, CONFORME NBR ISO 21138–3 E DNIT 094/2014–EM, EXCETO ONDE INDICADO.

3– O ESCORAMENTO SERÁ DESCONTÍNUO PARA VALAS COM ALTURA ATÉ 3,00m E CONTÍNUO PARA ALTURAS SUPERIORES A 3,00m. NO ENTANTO A FISCALIZAÇÃO PODERÁ ATRIBUIR OUTROS TIPOS DE ESCORAMENTOS E VARIAÇÕES DE ALTURA.

3– AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.

4– AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.

5– PRELIMINARMENTE À IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS, DEVERÃO SER VERIFICADAS E CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES. OS DANOS CAUSADOS A INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS, INDEPENDENTEMENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.

6– AS BOCAS DE LOBO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

7– OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00%.

REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A01	03/10/24	INCLUSÃO DE ART			
A00	17/04/24	EMISSÃO INICIAL			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CÓRREGO CADAVAL (ENTRE A RUA MONTE AZUL PAULISTA E A RUA SERRA DOS CRISTAIS)

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM PLANTA

LOCAL: PARQUE PLANALTO

BAIRRO: JARDIM PLANALTO

TRECHO: RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS

FAUSTO BATISTA:14275557883

Assinado de forma digital por FAUSTO BATISTA:14275557883
Dados: 2024.10.10 16:53:47 -03'00'

AUTOR: KF2 engenharia e consultoria

DES002
REV.A01

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA | CREA: 068.252.564–2 | ART: 2620241377341

N° PROCESSO: | ESCALA: 1:500 | DATA: OUT/2024 | FOLHA: 02/06

N° CONTRATO: | ARQUIVO DIGITAL: 23040–001–TERBA–DES002

PROJETISTA:
DESENHISTA:
VERIFICAÇÃO:
APROVAÇÃO:
RESP. TÉCNICO:

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

COD. PN DES.: 23040–001–TERBA–DES001a006–A01.dwg